

DÉMOULANT ANTI-ADHÉRENT NON NOCIF POUR BENNES À ENROBÉ

Propriétés


- Empêche le bitume et le béton d'adhérer aux parois des engins de chantier.
- Exempt de chlore, bore, nitrite et phénol.

Mode d'emploi



- Diluer la préparation entre 10 et 20% dans l'eau.
- Appliquer sur les surfaces à traiter par pulvérisation juste avant le remplissage de la benne.

Domaines d'utilisation

- DDE, bâtiments, services techniques municipaux...
- Camions bennes, toupies, bétonnières...
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

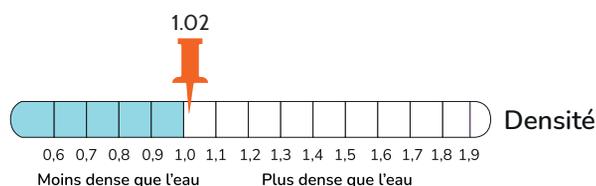

- Couleur : vert
- Parfum : pomme verte
- Conditionnements : 20L / 220L / 1000L

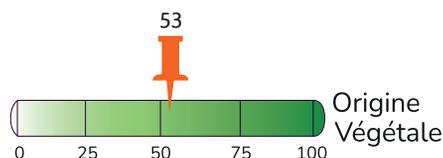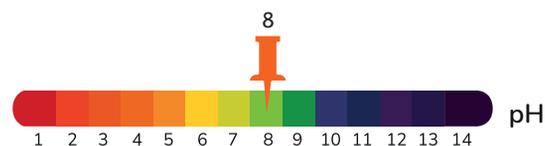

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.