
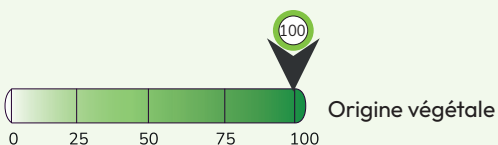
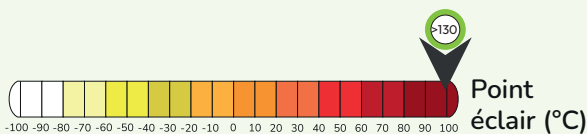


ANTI-ADHÉRENT AU RICIN PAE

- Couleur : blanc

FABRIQUÉ EN
MADE IN
FRANCE

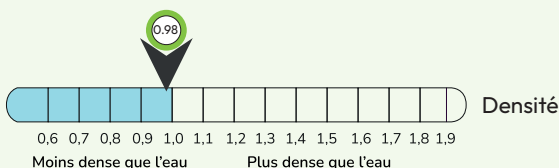

- Point de congélation = 0°C
- Teneur en COV : 7g/L
- Conditionnements : 220L / 1000L

PROPRIÉTÉS

- Permet aux graisses, huiles et bitumes de ne pas adhérer aux engins.
- Développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière, tout en apportant un pouvoir solvant élevé.
- Répond aux attentes des responsables de production, de maintenance en termes de performance, d'absence de toxicité, d'environnement et de sécurité.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser le produit pur.
- Rincer au jet ou à basse pression.

DOMAINES D'UTILISATION

- DDE, Bâtiments, Services Techniques Municipaux, viticulteurs...
- Camions bennes, toupies, bétonnières, engins viticoles...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

AVANTAGES DE LA GRAINE DE RICIN

- Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans concurrencer les cultures vivrières
- Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun produit alimentaire ne pourrait pousser
- Favorise le développement local de zones arides peu exploitées

CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.