


MORTIER DE REPARATION A PRISE RAPIDE BI-COMPOSANT

Version 03.2022

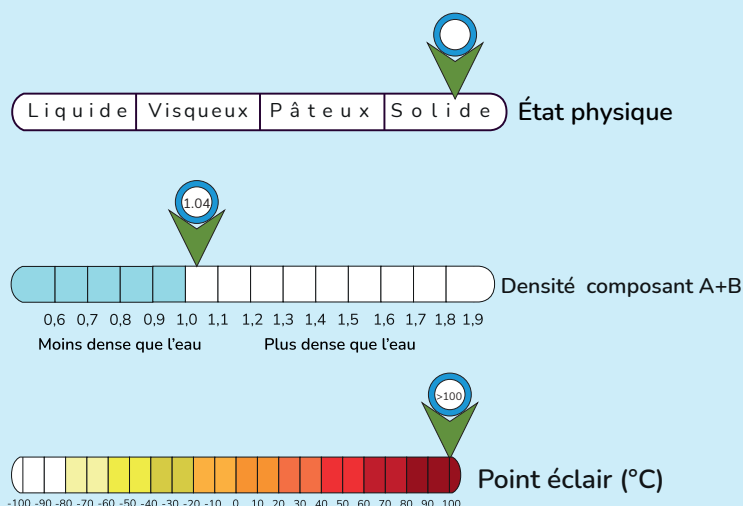

- COV : 87 g/L
- Epaisseur du fim sec : 285 µm pour 300 g/m²
- Adhérence > 1.5 MPa
- Durée pratique d'utilisation: 40 min à 20°C
- Extrait sec en poids : 100%
- Classement au feu : Bfl-s1
- Température minimale > 10°C
- Température maximale < 30°C
- Température optimale : 15°C à 25°C
- Humidité relative < 80%
- Nature du produit : Résine époxydique
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité

Propriétés :

- Résine autolissante d'aspect brillante
 - Utilisé pour l'agglomérat de divers matériaux (quartz, galets...)
 - Liant bi-composant à base de résine époxydique
 - S'utilise sur différents types de supports : béton, chape ciment, carrelage, métaux non ferreux, anciennes résines époxy, sols décoratifs ou industriels
 - Très grande dureté
 - Bonne résistance mécanique
 - Recouvrable par des résines de sols époxy, PU, polycarbamide, polyapsartique
- Délai de mise en service :**
- Circulation piétonne : 48h à 10°C, 24h à 20°C et 16h à 30°C
 - Trafic léger : 5j à 10°C, 3j à 20°C et 2j à 30°C
 - Trafic lourd : 7j à 10°C, 5j à 20°C et 3j à 30°C
 - Réticulation complète : 10j à 10°C, 7j à 20°C et 5j à 30°C

Délai de recouvrement :

- Minimum : 48h à 10°C, 24h à 20°C et 16h à 30°C
- Maximum : 7j à 10°C, 5j à 20°C et 3j à 30°C

Mode d'emploi :

Préparation du support

- Le support doit être propre et cohérent, débarrassé de toute partie non ou peu adhérente
- Faire une préparation mécanique du support par grenaillage ou par tout autre moyen mécanique adapté
- La résistance à l'arrachement doit être supérieure à 1.5 MPa et la résistance à la compression supérieure à 25 N/mm². Le taux d'humidité doit être inférieur à 4%.
- Distance entre les orifices d'injection : 10 à 15 cm
- Diamètre 12 à 14 mm
- Profondeur : environ ¾ à 4/5 de l'épaisseur du mur
- Le forage doit s'effectuer au niveau du sol le plus haut

Application en tant que :

• Primaire ou regarnissage de quartz :

- Consommation pour le primaire : 300 - 400 g/m² au rouleau poils de 12 mm
- Consommation pour le regarnissage de quartz : 600 - 800 g/m² à appliquer avec une raclette caoutchouc ou lisseuse métallique + rouleau poils de 12 mm
- Homogénéiser le liant et ajouter le durcisseur. Mélanger l'ensemble pendant 2 min avec un agitateur mécanique à faible rotation (max 300 tours / min)

• Autres applications :

- Consommation pour le "tiré à zéro" : 2 kg/m²/mm à appliquer à la raclette crantée pour résine + rouleau débulleur résine pour avoir une épaisseur de 1 à 2 mm.
- Consommation pour le mortier : 2 kg/m²/mm à appliquer à la lisseuse métallique.
- Consommation pour l'autolissant : 3.5 à 5 kg/m² pour une épaisseur de 2 à 3 mm et 5 à 6 kg/m² pour une épaisseur de 3 à 4 mm.
- Homogénéiser le liant et ajouter le durcisseur. Mélanger l'ensemble pendant 2 min avec un agitateur mécanique à faible rotation (max 300 tours/min). Ajouter les charges et mélanger environ 3 min.

Verser la préparation sur le sol, niveler avec une raclette crantée résine (dents de 3 mm pour 1 mm de revêtement, dents de 5 mm pour 2 mm de revêtement, dents de 7 mm pour 3 mm de revêtement), puis égaliser et débulleur en croisant avec un rouleau débulleur résine.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.