

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POUR PAVÉS AUTOBLOQUANTS ET GRANITS

Propriétés


- Dégraissage des surfaces contaminées par des huiles de vidanges ou huiles végétales.
- Nettoie les pollutions sur granits sans attaquer le support.

Mode d'emploi


- S'utilise pur, par pulvérisation sur les pavés.
- Laisser agir 15 à 20 min. à température idéalement entre 20 et 25°C pour une meilleure efficacité.
- Rincer à l'eau sous haute pression (110 bar) et à une température de 80°C.
- Rendement : 1L pour 5m².

Domaines d'utilisation

- Nettoyage des pavés autobloquants et des granits...
- Services techniques, ateliers municipaux, garage, services d'entretien...
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

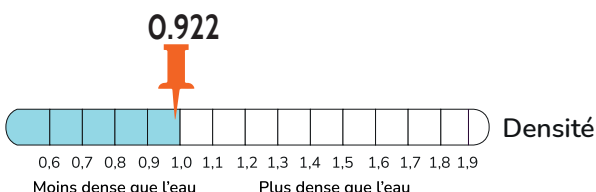

- Couleur : jaunâtre
- Conditionnements : 5L / 20L

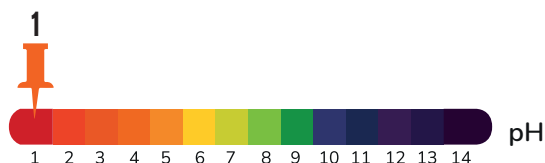

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.