



LUBRIFIANT MINÉRALE POUR TOUS MOTEURS

Version 02.2021

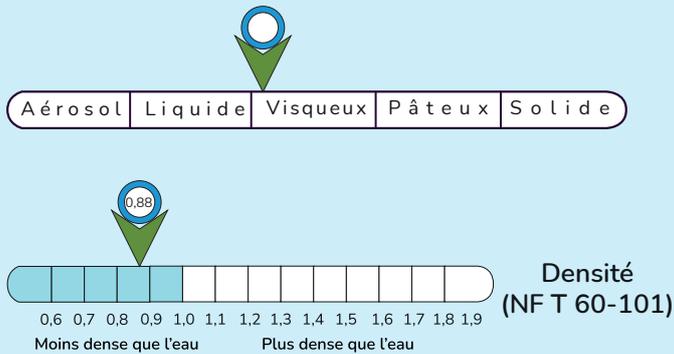

• Couleur : Incolore

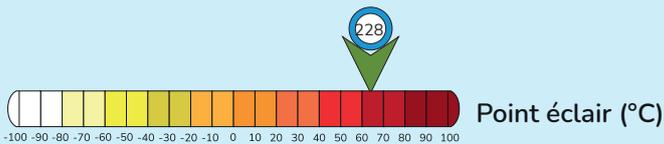

- Viscosité cinématique à 40°C (NF T 60-100) : 44,8 mm²/s
- Viscosité cinématique à 100°C (NF T 60-100) : 7,1 mm²/s
- Indice de viscosité (NF T 60-136) : 118
- Viscosité dynamique à -25°C (ASTM D 5293) : 6000 mPa.s
- Point d'écoulement (NF T 60-105) : -33°C
- TBN (ASTM D 2896) : 7,4 mgKOH/g

Propriétés :

- Convient pour tous moteurs 4 temps que ça soit essence ou diesel
- Huile monograde de hautes performances
- Bonne stabilité assurant une lubrification optimale
- Protection anti-usure et anti-corrosion renforcées
- Très bonne résistance à l'oxydation et protection contre la formation de boues et de vernis

Mode d'emploi :

- Verser dans le réservoir approprié selon la notice de constructeur
- Niveaux de performances : ACEA E2, API CF, MAN 270, MB 228.0

Domaine d'utilisation :

- Transmissions hydrauliques, hydrostatiques, mécaniques
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.