

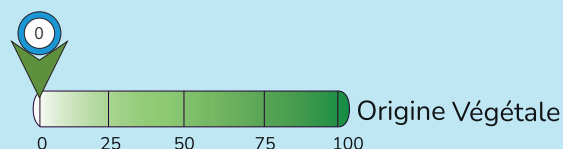


## SOLVANT DE DÉGRAISSAGE À SÉCHAGE RAPIDE

Version 02.2023

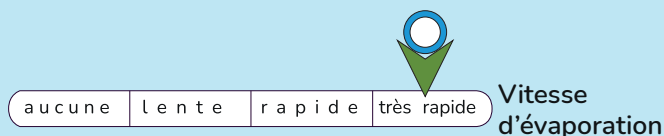

- Couleur : incolore

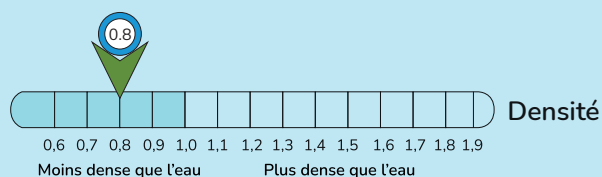

- Contact alimentaire :



### Propriétés :

- Très fort pouvoir solvant.
- S'évapore rapidement sans laisser de résidu.
- Sans hydrocarbure chloré.
- Respecte la plupart des matières plastiques non sensibles aux solvants organiques ainsi que les peintures réticulées.

### Mode d'emploi :

- Utiliser pur au pinceau, en bac de trempage, au chiffon ou en pulvérisation.
- Laisser sécher.

### Domaine d'utilisation :

- Garages, stations services, transporteurs, travaux publics, services techniques municipaux...
- Graisses, cambouis, dépôts gras et oxydés, huiles minérales, végétales, animales, salissures graisseuses...
- Dégraissage des supports avant peinture/collage.
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

### Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.