SL 120

DÉGRAISSANT MOTEUR DILUABLE À L'EAU

Version 02.2023

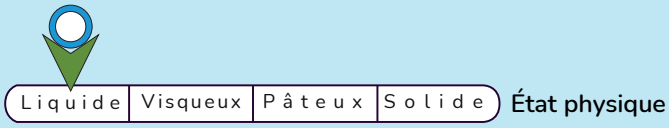

État physique

• Couleur : incolore

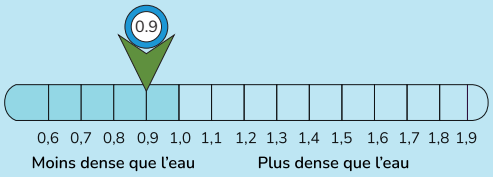

Densité

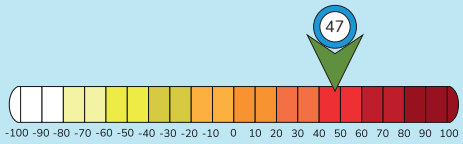

Point éclair (°C)

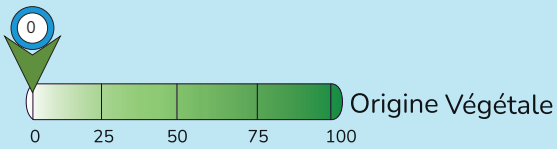

Origine Végétale

• Contact alimentaire :

Propriétés :

• Dégraissant à froid.

• Utilisable sur tous types de graisses et sur tous moteurs.

• Très performant.

Mode d'emploi :

• Diluer à 25% : le produit devient alors blanc.

• Pulvériser sur les parties à nettoyer et laisser agir quelques instants.

• Rincer à l'eau à l'aide d'un jet d'eau sous pression.

Domaine d'utilisation :

• Dégraissage des moteurs sur châssis, pièces mécaniques, moteurs en alliages léger, sol imibibé de graisse...

• Matériel de chantier, travaux publics, engins de levage...

• Garage, stations services, transporteurs, travaux publics, services techniques municipaux...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 60 32 91 39 • 19, avenue de Meaux 77470 Poincy • commercial@hitam.fr • www.hitam.fr