

## HYDROFUGE SOLVANTÉ POUR FAÇADES ET TOITURES

### Propriétés

- Hydrofugeant incolore.
- Imperméabilise en laissant respirer le support.
- Pénétration en profondeur des matériaux.
- Empêche la chaleur, le froid, les rayons solaires, les agents atmosphériques des centres industriels, les vapeurs agressives, les eaux de pluie, les embruns marins de détériorer le support.
- Indispensable pour éviter la détérioration de l'aspect initial du support.

### Mode d'emploi


- Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches. Les mortiers dégradés ou fissures importantes doivent être jointoyés. Les pièces préfabriqués ou les murs banchés peuvent être traités 48h après leurs décoffrages.
- Utiliser pur soit par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, de bas en haut jusqu'à refus en deux couches croisées.
- Rendement : 2 à 3 m<sup>2</sup>/L sur tous types de supports.

### Domaines d'utilisation

- Pierres friables, plâtre, tous matériaux tendres, enduits extérieurs à base de plâtre, enduits extérieurs traditionnels, briques, parpaings, tuiles, ardoises, carrelages, terre cuite, revêtements de sol ou de terrasses en pierre...
- Entreprise de bâtiment, peintres, services techniques...
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

### Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

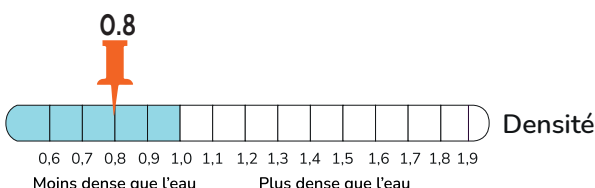

• Couleur : incolore

• Conditionnements : 5L / 20L

