

### PROPRIETES

- ◆ Patch antirouille compatible avec toutes les surfaces
- ◆ Une surface rouillée en hauteur et à l'horizontale, ce n'est plus un problème !
- ◆ Sans démontage, appliquer le patch et laisser le agir. Vous retrouvez alors la surface dérouillée.


### MODE D'EMPLOI

- 1) Appliquer le patch à l'aide d'une spatule de manière homogène (épaisseur d'environ 2 mm minimum) sur une surface rouillée. Plus la surface rouillée plus l'épaisseur du patch devra être importante.
- 2) Laisser sécher minimum 48h à 20°C (le temps de séchage est modifié selon les conditions climatiques).
- 3) Retirer le patch de la surface traitée. Si le patch n'a pas réussi à tout retirer, appliquer une 2<sup>ème</sup> fois le patch.

Attention : ne pas appliquer en cas de gel ou de surface très chaude (>40°C)

### Pâte blanche

#### Densité

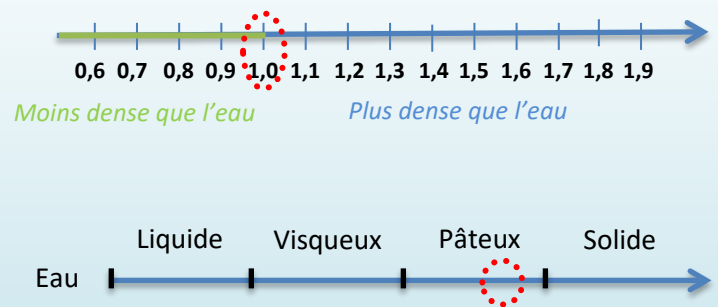

Un essai préalable avant utilisation est recommandé