
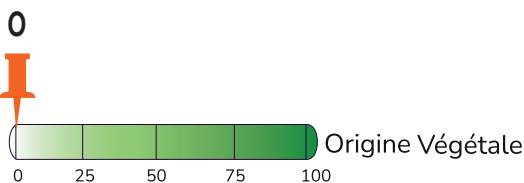
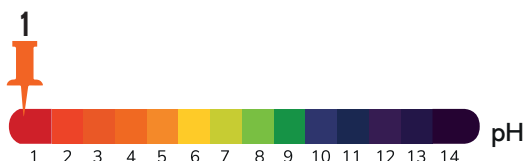


DÉBOUCHEUR DÉTARTRANT DE CANALISATION PROFESSIONNEL

Propriétés

- Couleur : Jaune
- Aspect : liquide limpide
- Conditionnement : 250 mL

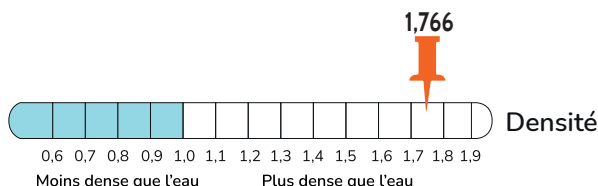

- Formule brevetée avec un indicateur visuel de dosage et un témoin de rinçage.
- Dissout, liquéfie rapidement les matières organiques, disperse les matières minérales ou animales.
- Aux dosages préconisés, il est compatible avec les fosses septiques.
- N'attaque pas les caoutchoucs, le P.V.C, l'émail.
- Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application.
- L'IVD «Indicateur Visuel de Dosage» entraîne un changement de couleur lorsque le produit est correctement dosé.
- Détartrage de vos canalisations en simultanée du débouchage.
- L'acide sulfurique traditionnellement utilisé transforme le tartre en sulfate de calcium mais ne le dissout pas, ce qui favorise l'obstruction des canalisations.

Mode d'emploi

- Verser doucement dans l'eau et non le contraire (à cause de la vivacité de la réaction) et jusqu'à l'apparition de la couleur bleu à vert pour un entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu'à obtenir la couleur orange pour les interventions demandant un débouchage immédiat.
- Rincer à l'eau afin de passer progressivement à l'orange, puis au vert, au bleu et à l'incolore indiquant la neutralisation complète des installations.
- Attention pour les siphons en PVC, il est préférable de l'utiliser dans la couleur bleu à vert soit à une température entre 30 et 60°C, afin d'éviter un dépassement de température pouvant provoquer une déformation des siphons en PVC.

Domaines d'utilisation

- Douches, lavabos, éviers, WC, urinoirs...
- Liquéfie les résidus graisseux et toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales : cheveux, papier, substances calcaires, mégots de cigarettes, chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons...
- Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance...
- Attaque le zinc, le fer, l'aluminium, certaines fontes et certain cuivre.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.