

TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE DES BACS A GRAISSES

Version 02.2018

PROPRIETES

- ◆ Contient des micro-organismes qui génèrent un maximum de lipases pour hydrolyser et digérer les graisses et les matières organiques.
- ◆ Soulage les canalisations en restaurant leurs débits.
- ◆ Evite la formation des dépôts graisseux et prévient les phénomènes de corrosion en neutralisant les acides formés.
- ◆ Elimine la cause des mauvaises odeurs.

MODE D'EMPLOI


- S'utilise pur pour le traitement journalier manuellement ou à l'aide de la centrale doseuse à raison de :

Nombre de repas	Dose d'entretien journalier*
50 à 200	300 ml
200 à 500	400 ml
500 à 750	600 ml
750 à 1200	800 ml

* Dosage à titre indicatif, ces derniers peuvent être modifiés en fonction de l'activité et de la taille du bac à graisse. Il est recommandé d'injecter le produit au moins 2 heures après la fin du service.

* Pour tous les utilisateurs qui justifient actuellement de deux vidanges par an, dont le coût est très élevé, il est impératif d'installer notre matériel qui permet l'injection automatique d'une biomasse.

Domaine de performance

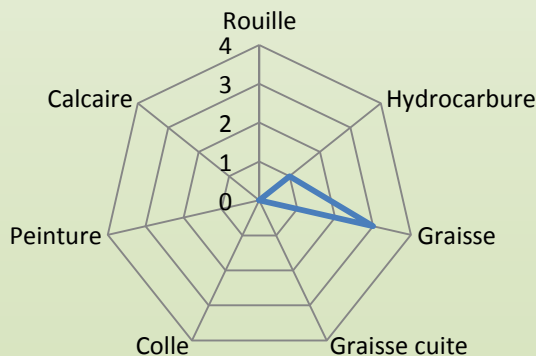

Evaluation de l'efficacité et de la performance du produit sur une échelle allant de 0 (pas du tout efficace) à 4 (très efficace)

Liquide limpide vert


Parfum eucalyptus

Densité




Moins dense que l'eau


Plus dense que l'eau



pH



Contact alimentaire*
(Arrêté français)

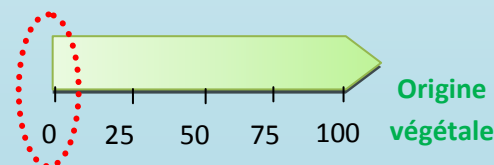

* Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux